


Film professionnel constitué d'un PVC monomère, calandré, de 80 microns, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression.

Durabilité en intérieur 10 ans



Caractéristiques technique:

Epaisseur: 80 microns
Poids: 265 g/m²

Stockage: -5°C à +40°C

Aspect brillant / Impression satin

Thermoformable: Non

Liner de protection:
Papier PE siliconé 145 gr/m²

Durabilité: supérieur à 5 ans en extérieur

Résistance à la température: -40°C à +90°C

Usage extérieur
Film transparent
Collage permanent
Pose facile
Collage à l'eau
Collage à sec



Application:

Support:

Verre, aluminium, métal, bois verni, fibre de verre ou de carbone vernis, peinture, plastique rigide

Température d'application: entre 10 et 30°C



Le conseil de mpa pro:

Nous recommandons la pose à l'eau pour les autocollants supérieurs à 50cm.

Température de pose recommandée: +20°C

Limite d'utilisation:

Surfaces ondulées ou très irrégulières
Substrats qui n'ont pas une surface propre et lisse
Matériaux avec une faible cohésion entre peinture et le support
Acier inoxydable
Supports flexibles
Surfaces en 3 dimensions (type boules, pyramide par exemple)

Ne colle pas sur les matériaux suivant:


Cuir
Bois non verni
Textile



Conseil d'entretien:

Solution à base d'eau savonneuse

Photo de produit posé:

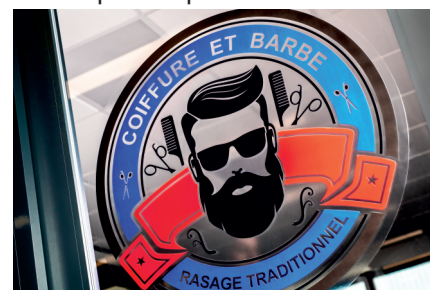

Les caractéristiques de ce document sont données à titre informatif et ne sont pas contractuelles. MPA peut modifier les données à tous moments.